


Гибкая анкерная линия АІр1420

Артикул: 15.155

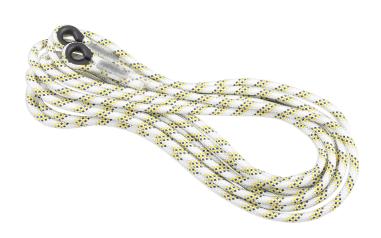

Описание

Гибкая анкерная линия предназначена для использования совместно со средствами защиты ползункового типа при вертикальном перемещении (подъеме и спуске по лестницам, на опорах ЛЭП, мачтах, при обслуживании фасадов зданий).

Конструктивные особенности:


• Гибкая анкерная линия представляет собой полиамидный шнур 16-прядного плетения с индикатором изнашивания, диаметром 14 мм, с обеих сторон оснащена коушами.

Температура эксплуатации: от –30 до +50 °C. **Материал:** полиамид, пластиковые коуши.

Длина троса: 20 м. **Диаметр троса:** 14 мм.

Масса: 2,9 кг.

Статическая прочность: 22 кН.



TP TC 019/2011

