


## Очки защитные Delta Plus FUEGO открытые с креплением на каску

Артикул: 14.768

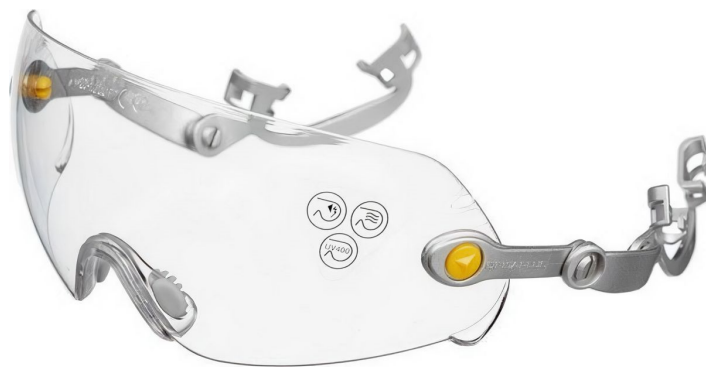

### Описание

**Открытые защитные очки с боковой защитой**

**Защита от механического воздействия:**

- Для защиты от механических воздействий  
**СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)**
- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей – **2С-1,2**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**



Очки защитные Delta Plus FUEGO открытые с креплением на каску

Артикул: 14.768

[Посмотреть на сайте](#)

### СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – FT

#### Особенности модели:

Очки защитные открытые с прозрачными линзами с широким обзором и регулировками по углу наклона. Защищают от высокоскоростных частиц (до 45 м/с) при экстремальных температурах. Защита от ультрафиолетового излучения до 400 нм.

Данная модель предназначена для использования с защитными касками [DELTA PLUS](#). Когда очки не используются, они убираются под корпус каски, при необходимости использования легко выдвигаются.

**Предпочтительные области применения:** строительство, производство, различные отрасли промышленности.

**Материал линзы:** поликарбонат.

**Материал оправы:** полиэтилен.

**Вид крепления:** крепление на каску.

**Цвет линз:** прозрачная.

**Покрытие линзы снаружи:** нет.

**Покрытие линзы изнутри:** нет.

**Маркировка:** 2C-1,2 1 FT/ EN166 FT.

**Цвет оправы:** серебряный.

**Масса:** 34 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -5 до +55 °С.

**Страна производства:** Китай.

**Срок хранения:** 7 лет.

ТР ТС 019/2011

EN166, EN170