


## Средство защиты ползункового типа на жесткой анкерной линии «ЛИФТ 50»

Артикул: 13.307

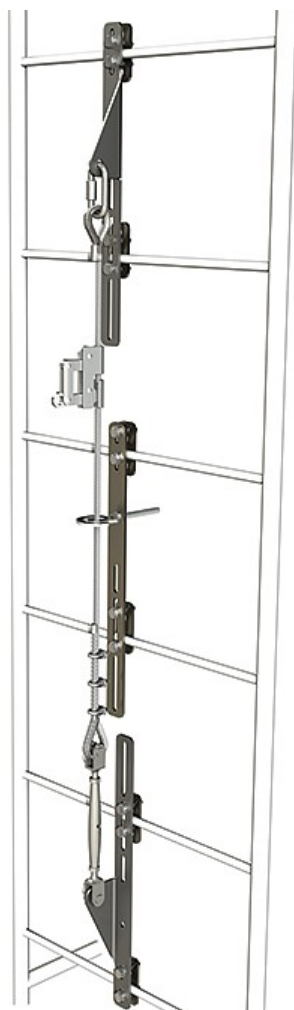

### Описание

Готовая версия анкерной системы ЛИФТ 50 м укомплектована для быстрой самостоятельной установки. Основным элементом системы является стальной трос диаметром 8 мм с высокими показателями прочности. Захват ползункового типа свободно перемещается за работником во время его спуска или подъема и не требует ручного регулирования, а в случае срыва автоматически срабатывает механизм блокировки.

Система «Лифт» устанавливается стационарно на вертикальные лестницы любого типа – фасадные, на мачтах, опорах ЛЭП и т. д.

Предназначена для одного пользователя, но комплект может содержать любое количество зажимов.



## Средство защиты ползункового типа на жесткой анкерной линии «ЛИФТ 50»

Артикул: 13.307

[Посмотреть на сайте](#)

Функция амортизации предусмотрена конструкцией захвата.

Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011.

Страховочная система соответствует требованиям ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) к уровню взрывозащиты Ma, Ga, Da и может быть установлена в местах, где взрывоопасная среда, создаваемая смесями воздуха и газов, паров или туманов, смесью воздуха и пыли, присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени, или часто, а также на подземных участках шахт, а также в тех частях наземных установок таких шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа и/или горючей пыли.

### **Особенности:**

- Возможность крепления на круглый и квадратный профиль ступени.
- Монтаж осуществляется с помощью 4-х болтов.
- Нержавеющий трос повышенной прочности: 22 кН.
- Конец заделан в коуш заводским методом.
- Мобильный стандартный комплект.
- Большой выбор модификаций.
- Конкурентная цена.
- Простота конструкции.
- Легкий монтаж и обслуживание.
- Возможность монтажа на любой тип структуры.

### **Для безопасного выхода на площадку:**

- Удлинительная консоль
- АУ Лесенка

**Длина троса:** 50 м.

**Диаметр троса:** 8 мм.

**Количество пользователей:** 1.

**Материал троса:** нержавеющая сталь.

**Температура эксплуатации:** от -50 до +50 °С.

**ТР ТС 019/2011**