


## Зажим на гибкой анкерной линии длиной 40 м (vpro 0087 40/ vnt 087 40)

Артикул: 13.042

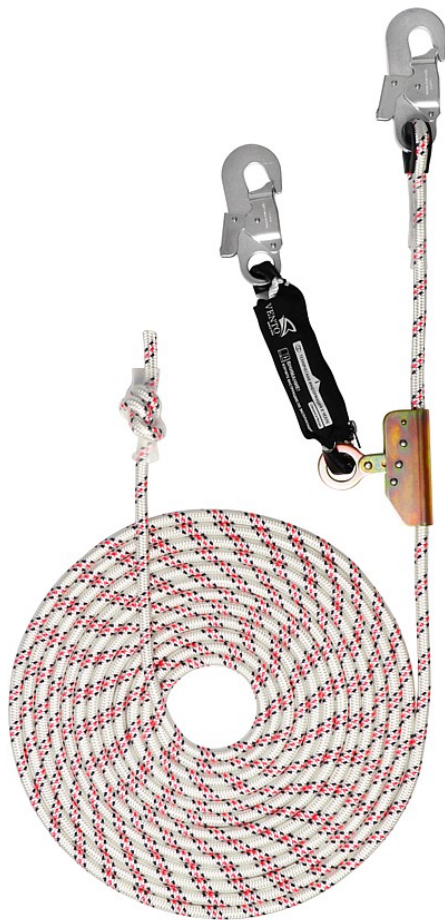

### Описание

Применяется для высотных работ при передвижении вдоль вертикальных или наклонных плоскостей.

- Несъемный зажим свободно передвигается в обе стороны вдоль ГАЛ и автоматически фиксируется в момент срыва работника.
- Конструкция имеет в своем составе амортизатор рывка с карабином. Максимальное удлинение амортизатора 130 см.
- Для уменьшения воздействия ветра при работах вдоль вертикальных плоскостей необходим дополнительный утяжелитель.

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.



### Зажим на гибкой анкерной линии длиной 40 м (vpro 0087 40/ vnt 087 40)

Артикул: 13.042

[Посмотреть на сайте](#)

**Внимание!** Работники массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием) должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

**Температурный режим эксплуатации:** от -50 до +50 °С.

**Материалы:** полиэфирный канат диаметром 12 мм.

**Карабины:** «Монтажный малый» (vpro 0052).

**Материал зажима:** оцинкованная сталь.

**Длина анкерной линии:** 40 м.

**Масса:** 5700 г.

**ТР ТС 019/2011**