


Зажим на гибкой анкерной линии длиной 20 м (vpro 0087 20)

Артикул: 13.040

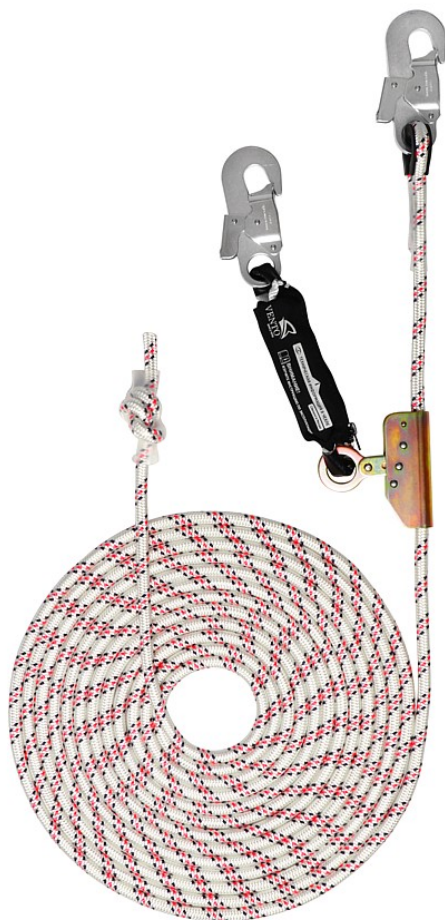

Описание

Применяется для высотных работ при передвижении вдоль вертикальных или наклонных плоскостей.

- Несъемный зажим свободно передвигается в обе стороны вдоль ГАЛ и автоматически фиксируется в момент срыва работника.
- Конструкция имеет в своем составе амортизатор рывка с карабином. Максимальное удлинение амортизатора 130 см.
- Для уменьшения воздействия ветра при работах вдоль вертикальных плоскостей необходим дополнительный утяжелитель.

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.



Зажим на гибкой анкерной линии длиной 20 м (vpro 0087 20)

Артикул: 13.040

[Посмотреть на сайте](#)

Внимание! Работники массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием) должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С.

Материалы: полиэфирный канат диаметром 12 мм.

Карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052).

Материал зажима: оцинкованная сталь.

Длина анкерной линии: 20 м.

Масса: 3760 г.

ТР ТС 019/2011

ТУ 8786-022-42780816-10