


Строп для позиционирования и удерживания профессиональный НЛО02Р

Артикул: 15.038

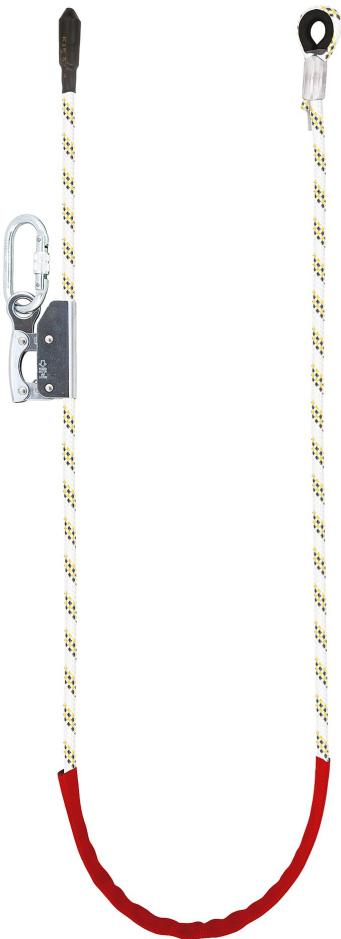

Описание

Высокопрочный регулируемый строп предназначен для работы в системе позиционирования и удержания. Оснащен специальным механизмом регулировки длины стропа. Защитный чехол в комплекте.

Не предназначен для остановки падения.

Температура эксплуатации: от -60 до +50 °С.

Материал: канат с металлическим сердечником; механизм регулировки – нержавеющая сталь.

Длина: 2 м.

Диаметр: 11 мм.

Масса: 1,44 кг.

Статическая прочность: мин. 15 кН.